**ELEPHANT** 工務機器関連商品

敷鉄板つり具

PAT.P.
世界特許出願

# 象印バールセッター

**世界初！先端にバール機能を持ったつり具。**

**BR-032型**

新発売

QUALITY SYSTEM ISO 9001 ELEPHANT CHAIN BLOCK
ISO9001
大阪・堺本社工場

●つり環部180°スイング、360°ボールスイベル機能



●すき間に差し込みバール代りに。



●外側からでも内側からでもつり上げできます。



●敷鉄板をつり上げた状態。



●クレーンによる反転・抜き取り作業も確実。



●反転・引き抜き機能



●世界初！つり具先端バール機能

■オプション




●チェーンスリング付 BRC-032型

●マスターリンク付 BRM-032型

●フック付 BRF-032型

ELEPHANT 象印チェンブロック株式会社

# 象印バールセッター（敷鉄板つり具） BR-032型

## 特長

### 1．世界初!!　先端バール機能
先端にバール機能を持たせたことにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。先端に引っかけてクレーンで少し（150～200mm）つり上げ、ばん木を入れるすき間が簡単につくれます。

### 2．180°スイング、360°スイベル機能
ワイヤーまたはチェーンの接続部が180°スイングすることにより、つり荷の引き起し、反転、引倒し時につり環部に無理な力がかかりません。また、360°回転する大型ボールを使用したスイベル機能を持ち、つり上げ時につり荷が廻される危険がありません。

### 3．丈夫なラッチ機能
二股構造の丈夫で強力な外れ止めラッチ機能は、つり荷がはずれる心配はありません。また、ラッチのつり支点を移動させる事により、クレーン動力を使い反転・引き抜きが可能になりました。

### 4．簡単操作の開閉ロック機能
開閉ロックの解除は、押し込み操作ピン方式のため軍手や皮手でも操作できます。押すだけの1プッシュタイプです。

### 5．多目的用途
敷鉄板の積み込み、積み降し、敷設、撤去用。フレコンバックのベルト多重掛け用。ワイヤー、ベルトスリングなどの多重アイ掛け用。その他、大径シャフト（丸棒）のじか受けつり上げ用などに最適です。

### 6．保証荷重2.5倍の実施
全数2.5倍（8t）のプルーフロード（保証荷重）テストを実施しております。

## 仕様

●主仕様

| 型　式 | 最大使用荷重 | 先端荷重 | 安全率 | 自　重 |
|---|---|---|---|---|
| BR-032 | （WLL）3.2t | 1.6t | 5倍以上 | 4.25kg |

●寸法

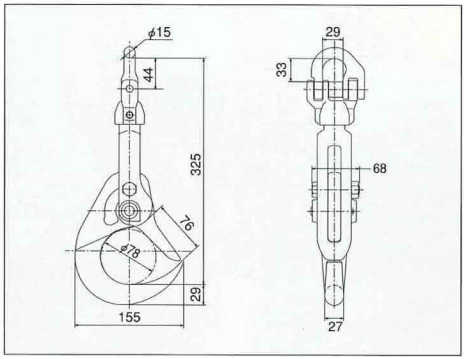


●敷鉄板の使用有効寸法

| 板厚（t） | つり穴寸法（d） | はしあき寸法（ℓ） |
|---|---|---|
| 9～32 | 50以上 | 20～60 |

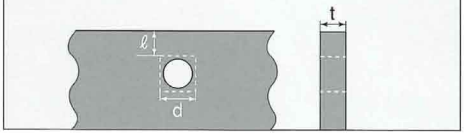


## 操作方法

敷鉄板の敷設、撤去作業

❶すき間に先端を差し込む。（ラッチはフリーの位置）



❷クレーンで少しつり上げ（150～200mm）、ばん木を入れる。（ラッチはフリーの位置）

❸穴に差し込みつり上げると自動的にロックがかかる。

❹つり上げて移動する。

❺敷鉄板を指定の位置に倒す。

❻開閉ロックを解除する。

❼ラッチを倒して開放状態でロックする。（ロックの確認）

❽バールセッターが反転して穴から抜ける。




注1）撤去時、敷鉄板と地面の間に水があると、密着して、異常負荷がかかりますので注意して作業をして下さい。　注2）敷鉄板の溶接止めを事前にチェックの上、切り離してから作業をして下さい。


象印チェンブロック株式会社
URL ： http://www.elephant.co.jp
本 社 工 場　〒589-8502 大阪狭山市岩室2丁目180番地
TEL.（072）365-7771　FAX.（072）367-2053
札幌営業所　TEL.（011）824-2821　FAX.（011）824-3115
仙台営業所　TEL.（022）284-5610　FAX.（022）284-5603
北関東営業所　TEL.（048）527-3086　FAX.（048）527-3058
東京営業所　TEL.（03）3633-0176　FAX.（03）3633-1583
名古屋営業所　TEL.（052）916-1801　FAX.（052）915-6720
大阪営業所　TEL.（072）365-7771　FAX.（072）367-2053
広島営業所　TEL.（082）292-6775　FAX.（082）291-9309
福岡営業所　TEL.（092）595-8880　FAX.（092）595-8882


**⚠ 注意**　製品のご使用に際しては、梱包の中にある取扱説明書を習熟してから、正しくお使いください。

● システムで省力化に奉仕する象印特約店


テクニカル相談室　TEL 0120-911-232　FAX 0120-911-832
（電子メールでのお問い合わせ　e-call@elephant.co.jp）

※本カタログの仕様、寸法などは予告なく変更することがあります。

2010.8.10,000 Ⓜ